

SECURITY & DESIGN

LS

CATALOGO 2017

PERSIANA 45°	02 - 03
.....	
PERSIANA 90°	04 - 05
.....	
GRATA	06 - 07
.....	
GRATA SNODO	08 - 09
.....	
COMBINATO SLIM	10 - 11
.....	
COMBINATO SLIM CON PERSIANA ORIENTABILE	12 - 13
.....	
COMBINATO BLINDO'	14 - 15
.....	
COMBINATO BLINDO' CON PERSIANA ORIENTABILE	16 - 17
.....	
MANIGLIE - SERRATURE	18 - 19
.....	

SECURITY & DESIGN
LFS

LES PERSIANA 45°





Le persiane in ferro sono realizzate mediante l'utilizzo di materiali in ferro pre-zincato; telai tubolari, ante e lamelle presentano uno spessore di 15/10, lo spessore passa a 20/10 per i telai realizzati in lamiera pressopiegata. La L.F.S. pone particolare importanza alla saldatura dei 45°, che viene posta in essere lungo tutta la linea di giunzione dei profili al fine di garantire un prodotto resistente ed un risultato estetico ottimale. La serratura è proposta di serie con sistema a baionetta in triplice chiusura con puntali da 12 mm di diametro, sia per l'anta principale che per la secondaria che presenta paletti con leva in ottone; il puntale prevede l'applicazione di un elemento in PVC che garantisce l'eliminazione dei rumori causati dalla vibrazione degli stessi puntali. L'attenzione dei dettagli si completa mediante: cerniere ad infilo con spinotto antisfilo che garantiscono maggiore tenuta ed eliminano i risultati antiestetici delle saldature, antistrappo in acciaio con alloggiamento in PVC su telaio, registri di fissaggio e contropiastre al fine di garantire un buon grado di sicurezza ed un funzionamento ottimale dell'infisso.



LES PERSIANA 90°





Le persiane sono realizzate mediante l'utilizzo di materiali in ferro pre-zincato; telai tubolari, ante e lamelle presentano uno spessore di 15/10, lo spessore passa a 20/10 per i telai realizzati in lamiera pressopiegata.

La L.F.S. pone particolare importanza alla saldatura dei 45° del telaio, che viene posta in essere lungo tutta la linea di giunzione dei profili al fine di garantire un prodotto resistente ed un risultato estetico ottimale.

La serratura è proposta di serie con sistema a baionetta in triplice chiusura con puntali in acciaio da 12 mm di diametro, sia per l'anta principale che per la secondaria che presenta paletti con leva in ottone; il puntale prevede l'applicazione di un elemento in PVC che garantisce l'eliminazione dei rumori causati dalla vibrazione degli stessi.

L'attenzione dei dettagli si completa mediante: cerniere ad infilo con spinotto antisfilo che garantiscono maggiore tenuta ed eliminano i risultati antiestetici delle saldature, antistrappo in acciaio con alloggiamento in PVC su telaio, registri di fissaggio e contropiastre al fine di garantire un buon grado di sicurezza ed un funzionamento ottimale dell'infisso.

Dettaglio fondamentale di questo modello è l'angolo dell'anta, il quale viene realizzato con taglio a 90° con profili a rilievo, questa tecnica consente di eliminare le saldature a vista degli angoli e garantire un'ottima qualità del manufatto.



LES GRATA







Le grate di sicurezza sono realizzate mediante l'utilizzo di materiali in ferro pre-zincato, inclusi gli elementi che caratterizzano il disegno scelto; telai tubolari e ante presentano uno spessore di 15/10, lo spessore passa a 20/10 per i telai realizzati in lamiera pressopiegata. La L.F.S. pone particolare importanza alla saldatura dei 45°, che viene posta in essere lungo tutta la linea di giunzione dei profili al fine di garantire un prodotto resistente ed un risultato estetico ottimale. La serratura è proposta di serie con sistema a baionetta in triplice chiusura con puntali da 12 mm di diametro, sia per l'anta principale che per la secondaria che presenta paletti con leva in ottone; il puntale prevede l'applicazione di un elemento in PVC che garantisce l'eliminazione dei rumori causati dalla vibrazione degli stessi puntali. L'attenzione dei dettagli si completa mediante: cerniere ad infilo con spinotto antisfilo che garantiscono maggiore tenuta ed eliminano i risultati antiestetici delle saldature, antistrappo in acciaio con alloggiamento in PVC su telaio, registri di fissaggio e contropiastre al fine di garantire un buon grado di sicurezza ed un funzionamento ottimale dell' infisso. La L.F.S. propone 15 disegni di serie e le rispettive varianti degli stessi, non escludendo la possibilità di valutare eventuali realizzazioni proposte dal cliente.



LES GRATA SNODO

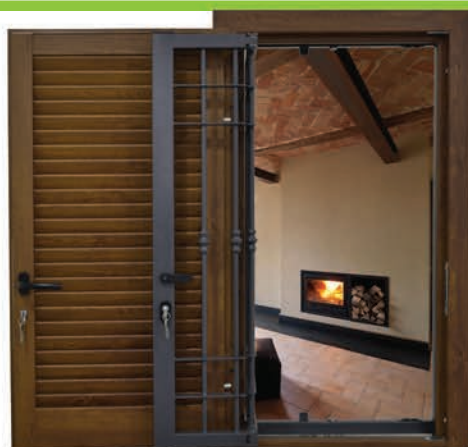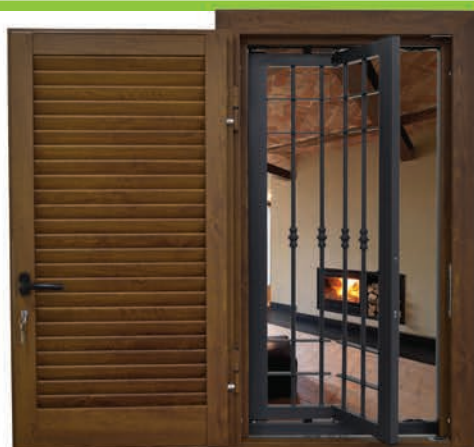



La realizzazione di una grata snodo nasce dall'esigenza di installare un infisso di sicurezza tra due infissi pre-esistenti o in presenza di condizioni murarie particolari. La grata è realizzata mediante l'utilizzo di materiali in ferro pre-zincato, inclusi gli elementi che caratterizzano il disegno scelto; telai tubolari e ante presentano uno spessore di 15/10. La serratura è proposta di serie con sistema di bloccaggio superiore ed inferiore con doppio puntale in acciaio da 18 mm di diametro sia nella soluzione ad anta unica che doppia anta; un ulteriore puntale in acciaio è alloggiato con sistema a scomparsa nelle cerniere centrali di ogni singola anta, sia superiore che inferiore, e presenta un diametro di 12 mm; completano l'ancoraggio i cardini cerniera, realizzati in acciaio con un diametro di 18 mm. La presenza di 8 punti di fissaggio per ogni anta è dimostrazione che oltre alla funzionalità non si vuole rinunciare alla sicurezza dell'infisso, obiettivo primario della L.F.S.. L'attenzione dei dettagli si completa mediante l'applicazione di cuscinetti autolubrificanti per consentire una corsa fluida ed omogenea dell'anta, contropiastre in PVC predisposte per l'alloggio del doppio puntale da 18 mm di diametro e l'applicazione di pozzetti antipolvere preposti per l'alloggio dei puntali diametro 12 mm a scomparsa.



LES COMBINATO SLIM





Il combinato SLIM (con persiana in ferro) è realizzato mediante l'utilizzo di materiali in ferro pre-zincato, inclusi gli elementi che caratterizzano il disegno scelto; telai tubolari, lamelle e ante presentano uno spessore di 15/10, lo spessore passa a 20/10 per i telai realizzati in lamiera pressopiegata. La L.F.S. pone particolare importanza alla saldatura dei 45°, che viene posta in essere lungo tutta la linea di giunzione dei profili al fine di garantire un prodotto resistente ed un risultato estetico ottimale. La serratura è proposta di serie con sistema a baionetta in triplice chiusura con puntali da 12 mm di diametro, sia per l'anta principale che per la secondaria che presenta paletti con leva in ottone; il puntale prevede l'applicazione di un elemento in PVC che garantisce l'eliminazione dei rumori causati dalla vibrazione degli stessi puntali. L'attenzione dei dettagli si completa mediante: cerniere ad infilo con spinotto antisfilo che garantiscono maggiore tenuta ed eliminano i risultati antiestetici delle saldature, antistrappo in acciaio con alloggiamento in PVC su telaio, registri di fissaggio e contropiastre al fine di garantire un buon grado di sicurezza ed un funzionamento ottimale dell'infisso. La L.F.S. propone 15 disegni di serie e le rispettive varianti degli stessi, non escludendo la possibilità di valutare eventuali realizzazioni proposte dal cliente. Caratteristica fondamentale del prodotto è la possibilità di installare lo stesso in spazi ridotti non rinunciando alla possibilità di avere a disposizione un infisso con una duplice funzione (grata+persiana).



LES COMBINATO SLIM CON PERSIANA ORIENTABILE






Il combinato SLIM (con persiana in alluminio a lamelle orientabili) è realizzato mediante l'utilizzo di materiali in ferro pre-zincato, inclusi gli elementi che caratterizzano il disegno scelto; telai tubolari e ante presentano uno spessore di 15/10, lo spessore passa a 20/10 per i telai realizzati in lamiera pressopiegata. La L.F.S. pone particolare importanza alla saldatura dei 45°, che viene posta in essere lungo tutta la linea di giunzione dei profili al fine di garantire un prodotto resistente ed un risultato estetico ottimale. La serratura è proposta di serie con sistema a baionetta in triplice chiusura con puntali da 12 mm di diametro, sia per l'anta principale che per la secondaria che presenta paletti con leva in ottone; il puntale prevede l'applicazione di un elemento in PVC che garantisce l'eliminazione dei rumori causati dalla vibrazione degli stessi puntali. L'attenzione dei dettagli si completa mediante: cerniere ad infilo con spinotto antisfilo che garantiscono maggiore tenuta ed eliminano i risultati antiestetici delle saldature, antistrappo in acciaio con alloggiamento in PVC su telaio, registri di fissaggio e contropiastre al fine di garantire un buon grado di sicurezza ed un funzionamento ottimale dell'infisso. La L.F.S. propone 15 disegni di serie e le rispettive varianti degli stessi, non escludendo la possibilità di valutare eventuali realizzazioni proposte dal cliente. Caratteristica fondamentale del prodotto è la possibilità di installare lo stesso in spazi ridotti non rinunciando alla possibilità di avere a disposizione un infisso con una duplice funzione (grata+persiana) ed avere un oscuramento ottimale grazie al meccanismo di orientamento delle lamelle.



LES COMBINATO BLINDO'



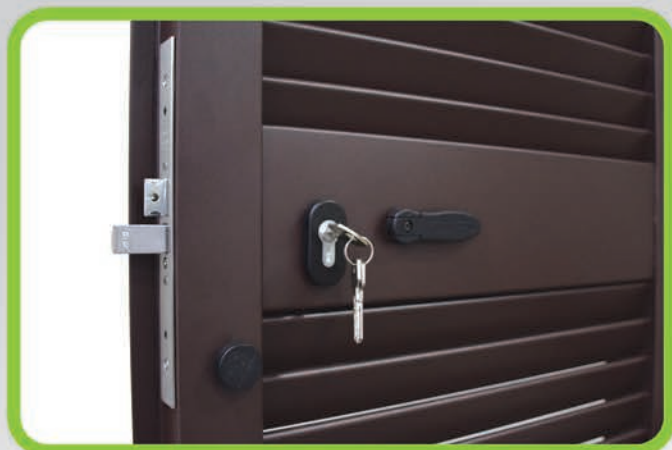

Il combinato BLINDO' (con persiana in ferro) è realizzato mediante l'utilizzo di materiali in ferro pre-zincato, inclusi gli elementi che caratterizzano il disegno scelto; telai tubolari, lamelle e ante presentano uno spessore di 15/10, lo spessore passa a 20/10 per i telai realizzati in lamiera pressopiegata. La L.F.S. pone particolare importanza alla saldatura dei 45°, che viene posta in essere lungo tutta la linea di giunzione dei profili al fine di garantire un prodotto resistente ed un risultato estetico ottimale. Le serrature sono proposte di serie con sistema a baionetta in triplice chiusura per la grata e serratura da fascia in triplice chiusura con scivolo e mandate per la persiana, con puntali da 12 mm di diametro, sia per l'anta principale che per la secondaria che presenta paletti con leva in ottone (sia per grata che per persiana); il puntale prevede l'applicazione di un elemento in PVC che garantisce l'eliminazione dei rumori causati dalla vibrazione degli stessi puntali. L'attenzione dei dettagli si completa mediante: cerniere ad infilo con spinotto antisfilo che garantiscono maggiore tenuta ed eliminano i risultati antiestetici delle saldature, antistrappo in acciaio con alloggio in PVC su telaio, registri di fissaggio e contropiastre al fine di garantire un buon grado di sicurezza ed un funzionamento ottimale dell'infisso.

La L.F.S. propone 15 disegni di serie e le rispettive varianti degli stessi, non escludendo la possibilità di valutare eventuali realizzazioni proposte dal cliente. Il combinato BLINDO' può essere realizzato anche con persiana in alluminio a stecche orientabili.



LES

COMBINATO BLINDO' CON PERSIANA ORIENTABILE





Il combinato BLINDO' (con persiana in alluminio a lamelle orientabili) è realizzato mediante l'utilizzo di materiali in ferro pre-zincato, inclusi gli elementi che caratterizzano il disegno scelto; le ante presentano uno spessore di 15/10, lo spessore passa a 20/10 per i telai realizzati in lamiera pressopiegata. La L.F.S. pone particolare importanza alla saldatura dei 45°, che viene posta in essere lungo tutta la linea di giunzione dei profili al fine di garantire un prodotto resistente ed un risultato estetico ottimale. Le serrature sono proposte di serie con sistema a baionetta in triplice chiusura per la grata e serratura da fascia in triplice chiusura con scivolo e mandate per la persiana, con puntali da 12 mm di diametro, sia per l'anta principale che per la secondaria che presenta paletti con leva in ottone (grata); il puntale prevede l'applicazione di un elemento in PVC che garantisce l'eliminazione dei rumori causati dalla vibrazione degli stessi puntali. L'attenzione dei dettagli si completa mediante: cerniere ad infilo con spinotto antisfilo che garantiscono maggiore tenuta ed eliminano i risultati antiestetici delle saldature, antistrappo in acciaio con alloggio in PVC su telaio, registri di fissaggio e contropiastre al fine di garantire un buon grado di sicurezza ed un funzionamento ottimale dell'infisso. La L.F.S. propone 15 disegni di serie e le rispettive varianti degli stessi, non escludendo la possibilità di valutare eventuali realizzazioni proposte dal cliente. Il combinato BLINDO' (con persiana in alluminio a lamelle orientabili) garantisce un oscuramento ottimale grazie al meccanismo di orientamento delle lamelle.



MANIGLIA RIBASSATA (3,5 cm)



MANIGLIA SLIM (1,5 cm)



MANIGLIA STD (6,5 cm)



SERRATURA BAIONETTA (std)



SERRATURA BUNKERLOCKS (con supplemento)



SECURITY & DESIGN
LFS



L.F.S. s.r.l.

P.IVA 07960761216

Via Carmine Buonomo, 1

80027 - Frattamaggiore (NA)

Tel. 081/8306327

Cell. 333/9219089

www.lfssicurezza.it

Mail 1: caponegennaro@gmail.com

Mail 2: -lfs.commerciale@gmail.com